


نسل جدید توتال استیشن های ساندینگ

752R Plus^{series}






فاصله اندازه گیری:
فاصله اندازه گیری بدون منشور 600 متر (لیزر)
با منشور تا 5km
سریعتر با دقت 2mm+ 2ppm



زاویه اندازه گیری:
سری 752 از یک سیستم کد گذاری مطلق پشتیبانی می کند که
نیاز به نصب ندارد و یک زاویه اندازه گیری دقیق و ثابت با دقت
بیشتر از 2" ارائه می دهد.




TLIT:
TLIT دو محوری جبران کننده که تماس از هر دو محور X و Y را
نمایش می دهد .
سپس زاویه عمودی و افقی را بصورت خودکار اصلاح می کند.




DISPLAY:
صفحه نمایش گرافیکی با کیفیت بالا با 8 خط و صفحه کلید دو
طرفه، ارائه تصویر شفاف و عملیات مناسب



تبادل داده ها:
گزینه های مختلفی برای انتقال داده ها مانند SD کارت (دانلود و
آپلود) و MINI USB و پورت سریال RS232 ارائه می دهد.

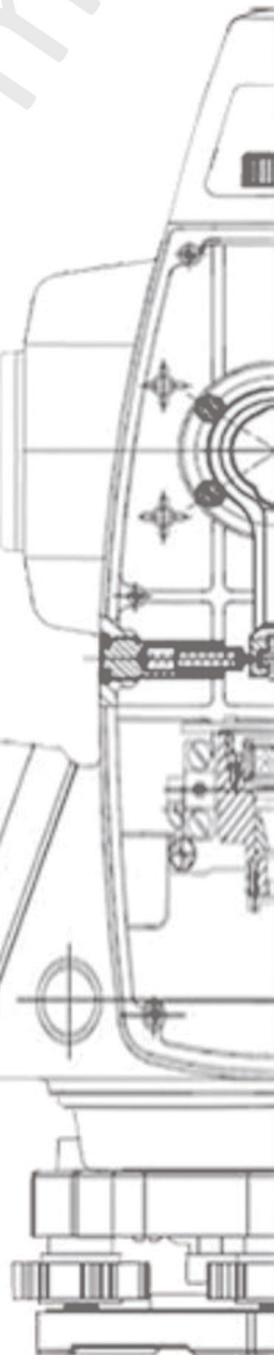

سری پلاس با یک نرم افزار on-board پیچیده طراحی شده است که قادر به دستکاری موثر توتال استیشن است، شبیه به تنظیمات جبران خسارت نمایش و انتقال داده COGO و کالیبره، همچنین نرم افزارهای on-board بیشتری کاربردهای ضروری و خاص برای نقشه برداری های روزانه را فراهم می کنند.

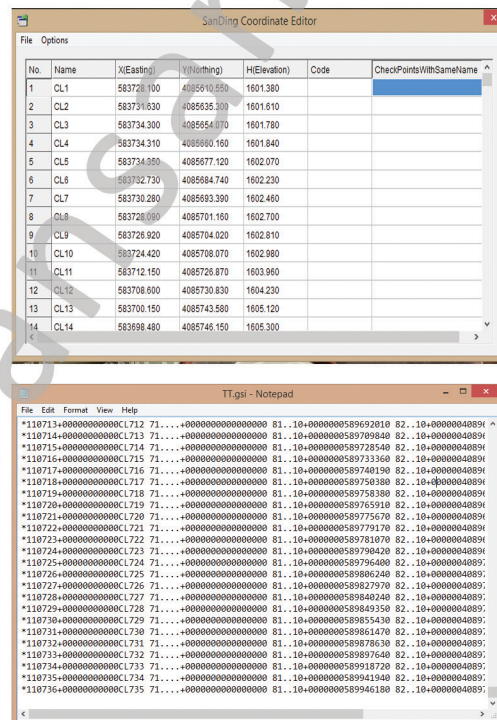

نرم افزار SANDING

نرم افزار انتقال و پردازش اطلاعات قدرتمند و آسان با رابط کاربری مختصر و واضح و سیستم عامل کاربر پسند (کاربر می تواند داده های خام و مختصات را در قالب CSI دانلود و آپلود کند، مختصات و کدها را ویرایش کند، اطلاعات جاده ای را طراحی و ویرایش کند و اطلاعات CSI را به فایل DFX انتقال دهد) برای پردازش با نرم افزارهایی مثل AutoCAD و ...

TOTAL STATION 752R PLUS SERIES

TELESCOPE	
154mm	قطر تلسکوپ
30X	بزرگنمایی
3"	فاصله
1.0m	مینیمم فوکوس
فاصله اندازه گیری	
5000m *1	برد با تک منشور
600m *2	برد لیزر
$\pm (2\text{mm}+2\text{ppm} \times \text{D})\text{m.s.e.}^*3$	خطا در حالت منشور
0-300m: $\pm (3\text{mm}+2\text{ppm} \times \text{D})\text{m.s.e.}^*3$ 300m-600m: $\pm (5\text{mm}+3\text{ppm} \times \text{D})\text{m.s.e.}^*3$	خطا در حالت لیزر
fine: 1.0s; tracking: 0.5s *4	زمان قرائت
زاویه اندازه گیری	
H: 2 sides V: 2 sides	سیستم قرائت
0.5"/1"/5"/10"	مینیمم قرائت
2"	دقت
صفحه نمایش	
66mm x 42mm; 240*160 Dot Matrix	سایز صفحه
2	تعداد صفحه نمایش
Alphanumeric Key	نوع کیبورد
TILT CORRECTION	
Dual Axis	تیلت سنسور
Liquid Electric	مدل
1"	حداقل قرائت
حساسیت تراز	
30"/2mm	تراز لویایی
8"/2mm	تراز کروی
حافظه داخلی و خارجی	
Internal Memory: 4MB; Max.SD card:32GB	حافظه
SD-card/Mini USB/RS232C	تخلیه اطلاعات
عمومی	
Class IIIA	EDM - لیزر
Class II	لیزر شاقول
-20°C~ + 50°C	محدوده دمای کارکرد
Rechargeable Ni-H Battery	نوع باتری
DC 6V	ولتاژ باتری
8h	ساعت کارکرد
IP54	استاندارد محیطی



مهندسی اترک

ATRAK ENGINEERING

حد فاصل سه راه فلسطین و چهار راه خیام - دستغیب ۱۰

تلفن: ۱۲ - ۰۵۱۳۷۶۶۲۳۱۰

پشتیبانی: ۰۹۰۳۰۳۰۱۱۳۰ و ۰۹۰۳۰۳۰۱۱۴۰

شرکت امتداد آزما

Emtidad Azma Co.

نمابندگی انحصاری جی پی اس های فرانسیسی سندینگ در ایران

دفتر تهران: خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - کوچه هشتم - پلاک ۳ - واحد ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۰۴۵۰